FlexXit®

Herramientas para el Profesional

CATALOGO GENERAL

2021



FlexXit®

FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L.

C. Navales, 42 - Poligono Industrial Urtinsa II
28923 Alcorcón - Madrid

(+34) 91 - 486 28 12

(+34) 91 - 486 28 13

info@flexxit.es

www.flexxit.es

FlexXit®

CONTENIDO

PICTOGRAMAS	4
DISCOS DE DIAMANTE	5
CORONAS DE DIAMANTE	21
PERFORADORAS	29
DISCOS ABRASIVOS	35
CONDICIONES GENERALES DE VENTA	45

PICTOGRAMAS

- Indicación de la máquina adecuada para el uso del disco elegido.
- Indicación si el disco es para uso seco o únicamente para uso húmedo (con refrigeración por agua).


Radiales


Desbastadoras


Cortadoras de gasolina


Tronzadoras


Cortadoras de piedra estacionarias


Cortadoras de azulejo


Cortadoras de suelo


Cortadoras de muro


Corte seco


Corte húmedo

FlexXit®

DISCOS DE DIAMANTE

UNIVERSAL / GENERAL DE OBRA	7
HORMIGÓN / MATERIALES DUROS	11
LADRILLO / ASFALTO	14
BALDOSA / PIEDRA NATURAL	16
FIBRA DE VIDRIO / PLÁSTICOS	18
PLATOS DE DESBASTE: HORMIGÓN / ABRASIVO	19

FlexXit®


FlexXit
Gold
ALL-IN-ONE
TLS-15 Silencio
Materiales duros
Hormigón armado
Ø230x22,23mm
Ø9" x 7/8"

FlexXit®

FLEXXIT UNIVERSAL GOLD "ALL-IN-ONE"



- Para uso en hormigón armado, materiales duros, ladrillo duro (clinker) y semi duro, cuarcita, pizarra, ferrogrés, acero y hierro.
- Máxima calidad y alto rendimiento.
- Soldado láser.
- Reducción de ruido.
- Altura segmento turbo: 15 mm (Ø 125 mm = 10 mm).



Código	Ø mm	Eje mm
DSU111252210	125	22,2
DSU112302215	230	22,2
DSU113002015	300	20,0
DSU113002515	300	25,4
DSU113502015	350	20,0
DSU113502515	350	25,4

FLEXXIT UNIVERSAL SILVER "TAIFUN"



- Para uso en hormigón armado, materiales duros, ladrillo duro (clinker) y semi duro, cuarcita, pizarra y ferrogrés.
- Soldado láser.
- Reducción de ruido.
- Altura segmento TT turbo: 12 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSU221152212	115	22,2
DSU221252212	125	22,2
DSU221502212	150	22,2
DSU221802212	180	22,2
DSU222302212	230	22,2
DSU223002012	300	20,0
DSU223002512	300	25,4
DSU223502012	350	20,0
DSU223502512	350	25,4
DSU224002512	400	25,4

FlexXit®



FLEXXIT UNIVERSAL SILVER "3-IN-ONE"



- Para uso en hormigón armado, materiales duros, ladrillo duro (clinker) y semi duro, cuarcita, pizarra y ferrogrés.
- Soldado láser.
- Alma perforada para mayor refrigeración.
- 3 segmentos distintos: hormigón, abrasivo y universal.
- Altura segmento: 12 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSU202302212	230	22,2

FLEXXIT UNIVERSAL SILVER



- Para uso en hormigón armado, materiales duros, ladrillo duro (clinker) y semi duro, cuarcita, pizarra y ferrogrés.
- Soldado láser.
- Altura segmento turbo: 10 mm.








Código	Ø mm	Eje mm
DSU211152210	115	22,2
DSU211252210	125	22,2
DSU211502210	150	22,2
DSU211802210	180	22,2
DSU212302210	230	22,2
DSU213002010	300	20,0
DSU213002510	300	25,4
DSU213502010	350	20,0
DSU213502510	350	25,4

FLEXXIT UNIVERSAL SINTERIZADO BRONZE



- Para uso ocasional en una gran varidad de materiales de construcción.
- Altura segmento: 7 mm (Ø 230 mm = 10 mm).



Código	Ø mm	Eje mm
DSU351152207	115	22,2
DSU351252207	125	22,2
DSU351502207	150	22,2
DSU351802207	180	22,2
DSU352302210	230	22,2

FlexXit®

FLEXXIT UNIVERSAL GOLD TURBO



- Para uso especialmente en granito, todo tipo de piedra natural dura / semidura y materiales duros.
- Máxima calidad y alto rendimiento.
- Banda continua para un corte final perfecto.
- Altura banda continua: Ø 115 y 125: 10 mm.
  Ø 180: 11 mm.
  Ø 230: 12 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSU141152210	115	22,2
DSU141252210	125	22,2
DSU141802211	180	22,2
DSU142302212	230	22,2


FLEXXIT UNIVERSAL TURBO BRONZE



- Para uso ocasionalmente en una gran varidad de materiales de construcción.
- Banda continua para un corte final perfecto.
- Altura banda continua: 7 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSU341152207	115	22,2
DSU341252207	125	22,2
DSU341802207	180	22,2
DSU342302207	230	22,2

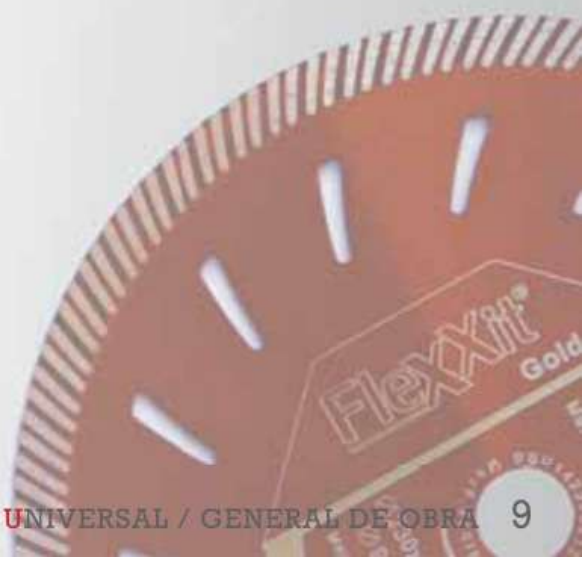

FlexXit®






FLEXXIT UNIVERSAL SILVER - MF

- Para uso en hormigón, materiales duros, ladrillo duro (clinker) y semi duro, cuarcita, pizarra, ferrogrés.
- Soldado láser.
- Disco sandwich para máxima reducción de ruido.
- Altura segmento turbo: 10 mm.

Código	Ø mm	Eje mm
DHU213002510	300	25,4
DHU213003010	300	30,0
DHU213502510	350	25,4
DHU213503010	350	30,0
DHU214002510	400	25,4
DHU214502510	450	25,4
DHU215002510	500	25,4
DHU216002510	600	25,4

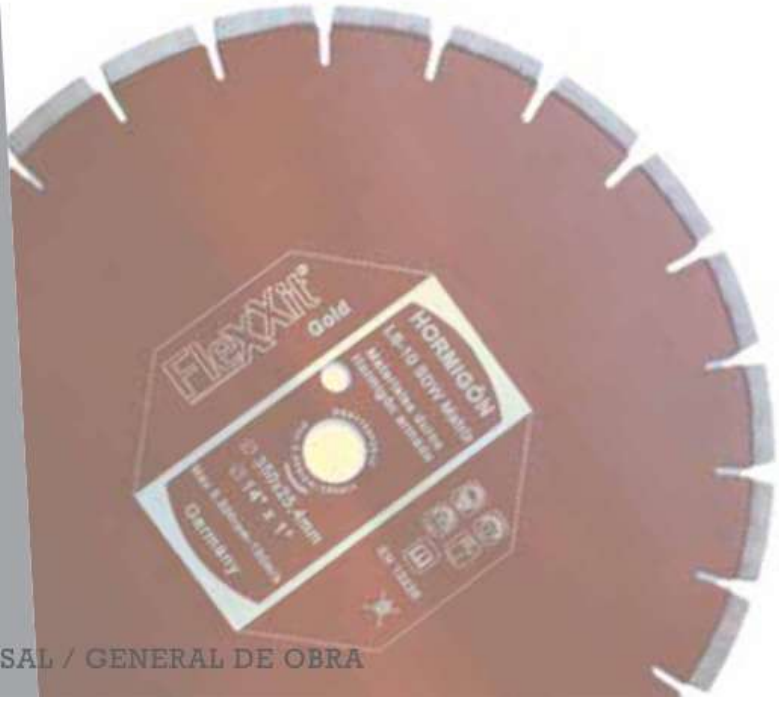

FlexXit®



FLEXXIT HORMIGÓN GOLD

- Para uso en hormigón armado y todos los materiales duros.
- Máxima calidad y alto rendimiento.
- Soldado láser.
- Altura segmento turbo: 10 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSH173002010	300	20,0
DSH173002510	300	25,4
DSH173502010	350	20,0
DSH173502510	350	25,4
DSH174002510	400	25,4
DSH174502510	450	25,4
DSH175002510	500	25,4
DSH176002510	600	25,4



FLEXXIT HORMIGÓN SILVER

- Para uso en hormigón armado, ladrillo duro (clinker) y semiduro, cuarcita, pizarra, ferrogrés y todos los materiales duros.
- Soldado láser.
- Altura segmento: 10 mm.

Código	Ø mm	Eje mm
DSH251152210	115	22,2
DSH251252210	125	22,2
DSH251502210	150	22,2
DSH251503010	150	30,0
DSH251802210	180	22,2
DSH252302210	230	22,2
DSH253002010	300	20,0
DSH253002510	300	25,4
DSH253502010	350	20,0
DSH253502510	350	25,4



FLEXXIT HORMIGÓN SILVER "SHARK"



- Para uso en hormigón armado, ladrillo duro (clinker) y semiduro, cuarcita, pizarra, ferrogrés y todos los materiales duros.
- Disco de corte revolucionario con segmentos especiales de protección para reducir la fricción durante el corte: el alma del disco se mantiene más fresco y estable.
- Altura banda continua: 7 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSH231152207	115	22,2
DSH231252207	125	22,2
DSH231802207	180	22,2
DSH232302207	230	22,2

FLEXXIT HORMIGÓN SILVER TURBO "WAVE"




- Para uso en hormigón armado, ladrillo duro (clinker) y semiduro, cuarcita, pizarra, ferrogrés y todos los materiales duros.
- Alma coarrugada para refrigeración extra, estabilizando más el disco.
- Banda continua para un corte final perfecto.
- Altura banda continua: 7 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSH241152207	115	22,2
DSH241252207	125	22,2
DSH241502207	150	22,2
DSH241802207	180	22,2
DSH242302207	230	22,2

FlexXit®



FLEXXIT HORMIGÓN SILVER - MF

- Para uso en hormigón, ladrillo duro (clinker) y semiduro, cuarcita, pizarra, ferrogrés y materiales duros.
- Soldado láser.
- Disco sandwich para máxima reducción de ruido.
- Altura segmento turbo: 10 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DHH253002510	300	25,4
DHH253003010	300	30,0
DHH253502510	350	25,4
DHH253503010	350	30,0
DHH254002510	400	25,4
DHH254502510	450	25,4
DHH255002510	500	25,4
DHH256002510	600	25,4



FLEXXIT ABRASIVO SILVER



- Para uso en ladrillo semiduro y blando, caliza arenosa, asfalto y todos los materiales abrasivos.
- Con segmentos de protección.
- Soldado láser.
- Altura segmento turbo: 10 mm.





Código	Ø mm	Eje mm
DSA253002010	300	20,0
DSA253002510	300	25,4
DSA253502010	350	20,0
DSA253502510	350	25,4
DSA254002510	400	25,4
DSA254502510	450	25,4
DSA255002510	500	25,4
DSA256002510	600	25,4

FLEXXIT ABRASIVO BRONZE



- Para uso en ladrillo semiduro y blando, caliza arenosa, asfalto y todos los materiales abrasivos.
- Soldado láser.
- Altura segmento turbo: Ø 115 - 230: 7 mm.
  Ø 300 - 350: 10 mm.





Código	Ø mm	Eje mm
DSA351152207	115	22,2
DSA351252207	125	22,2
DSA351402207	140	22,2
DSA351502207	150	22,2
DSA351503007	150	30,0
DSA351802207	180	22,2
DSA352302207	230	22,2
DSA353002010	300	20,0
DSA353002510	300	25,4
DSA353502010	350	20,0
DSA353502510	350	25,4

FlexXit®



FLEXXIT HORMIGÓN FRESCO GOLD

- Para uso especialmente en hormigón fresco.
- Máxima calidad y alto rendimiento.
- Con segmentos de protección.
- Soldado láser.
- Altura segmento: 9 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSA153002509	300	25,4
DSA153502509	350	25,4







FLEXXIT BALDOSA GOLD

- Para uso en baldosa y piedra natural muy dura.
- Máxima calidad y alto rendimiento.
- Banda innovadora reforazada para un corte limpio y final perfecto.
- Altura banda: 10 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DHB141152210	115	22,2
DHB141252210	125	22,2



FLEXXIT BALDOSA SILVER

- Para uso en baldosa y piedra natural.
- Banda continua para un corte final perfecto.
- Altura banda: 7 mm.
- Ø 115 y 125 mm corte seco.







Código	Ø mm	Eje mm
DHB241152207	115	22,2
DHB241252207	125	22,2
DHB241502007	150	20,0
DHB241502207	150	22,2
DHB241802207	180	22,2
DHB241802507	180	25,4
DHB241803007	180	30,0
DHB242002507	200	25,4
DHB242003007	200	30,0
DHB242302507	230	25,4
DHB242502507	250	25,4
DHB242503007	250	30,0
DHB243002507	300	25,4
DHB243003007	300	30,0
DHB243502507	350	25,4
DHB243503007	350	30,0

FlexXit®




FLEXXIT BALDOSA BRONZE

- Para uso en azulejos.
- Altura banda: Ø 115-125: 5 mm.
  Ø 150-180: 7 mm.
  Ø 230-350: 8 mm.
- Ø 115 y 125 mm corte seco.

Código	Ø mm	Eje mm
DHB341152205	115	22,2
DHB341252205	125	22,2
DHB341502007	150	20,0
DHB341502207	150	22,2
DHB341802207	180	22,2
DHB341802507	180	25,4
DHB341803007	180	30,0
DHB342002508	200	25,4
DHB342003008	200	30,0
DHB342302508	230	25,4
DHB342502508	250	25,4
DHB342503008	250	30,0
DHB343002508	300	25,4
DHB343003008	300	30,0
DHB343502508	350	25,5
DHB343503008	350	30,0





FLEXXIT BALDOSA GOLD - MF

- Para uso en baldosa y piedra natural muy dura.
- Soldado láser.
- Altura segmento: 10 mm.

Código	Ø mm	Eje mm
DHB153002510	300	25,4
DHB153003010	300	30,0
DHB153502510	350	25,4
DHB153503010	350	30,0







FLEXXIT GALVANO SILVER

- Para uso en mármol, piedra natural muy dura, poliéster reforzado con fibra de vidrio y otros tipos de plásticos.
- Altura banda continua: 5 mm.



Código	Ø mm	Eje mm
DSB281002205	100	22,2
DSB281152205	115	22,2
DSB281252205	125	22,2
DSB281802205	180	22,2
DSB282302205	230	22,2
DSB282502205	250	22,2

FlexXit®

FLEXXIT PLATO HORMIGÓN SILVER TURBO



- Para uso en hormigón, granito y materiales duros.
- Altura segmento: 5 mm.
- Adaptador M14 disponible.



Código	Ø mm	Eje mm
DPH251002215	100	22,2
DPH251101515	110	15,0
DPH251252215	125	22,2
DPH251802215	180	22,2

FLEXXIT PLATO HORMIGÓN SILVER DOBLE FILA



- Para uso en hormigón y materiales duros.
- Altura segmento: 5 mm.
- Adaptador M14 disponible.



Código	Ø mm	Eje mm
DPH251002225	100	22,2
DPH251101525	110	15,0
DPH251102225	110	22,2
DPH251252225	125	22,2
DPH251752225	175	22,2

FlexXit®



FLEXXIT PLATO HORMIGÓN SILVER - DT



- Para uso en hormigón y materiales duros.
- Altura segmento: 4 mm.
- Adaptador M14 disponible.



Código	Ø mm	Eje mm
DPH251252224	125	22,2
DPH251802224	180	22,2

FLEXXIT PLATO ABRASIVO SILVER - DT



- Para uso en materiales abrasivos.
- Altura segmento: 4 mm.
- Adaptador M14 disponible.



Código	Ø mm	Eje mm
DPA251252224	125	22,2
DPA251802224	180	22,2

FlexXit®

CORONAS DE DIAMANTE


CORONAS PARA HORMIGÓN / MATERIALES DUROS 23

ADAPTADORES / ACCESORIOS - CORTE HÚMEDO 25

CORONAS PARA MATERIALES ABRASIVOS + ACCESORIOS 26

ADAPTADORES / ACCESORIOS - CORTE SECO 27

FlexXit®

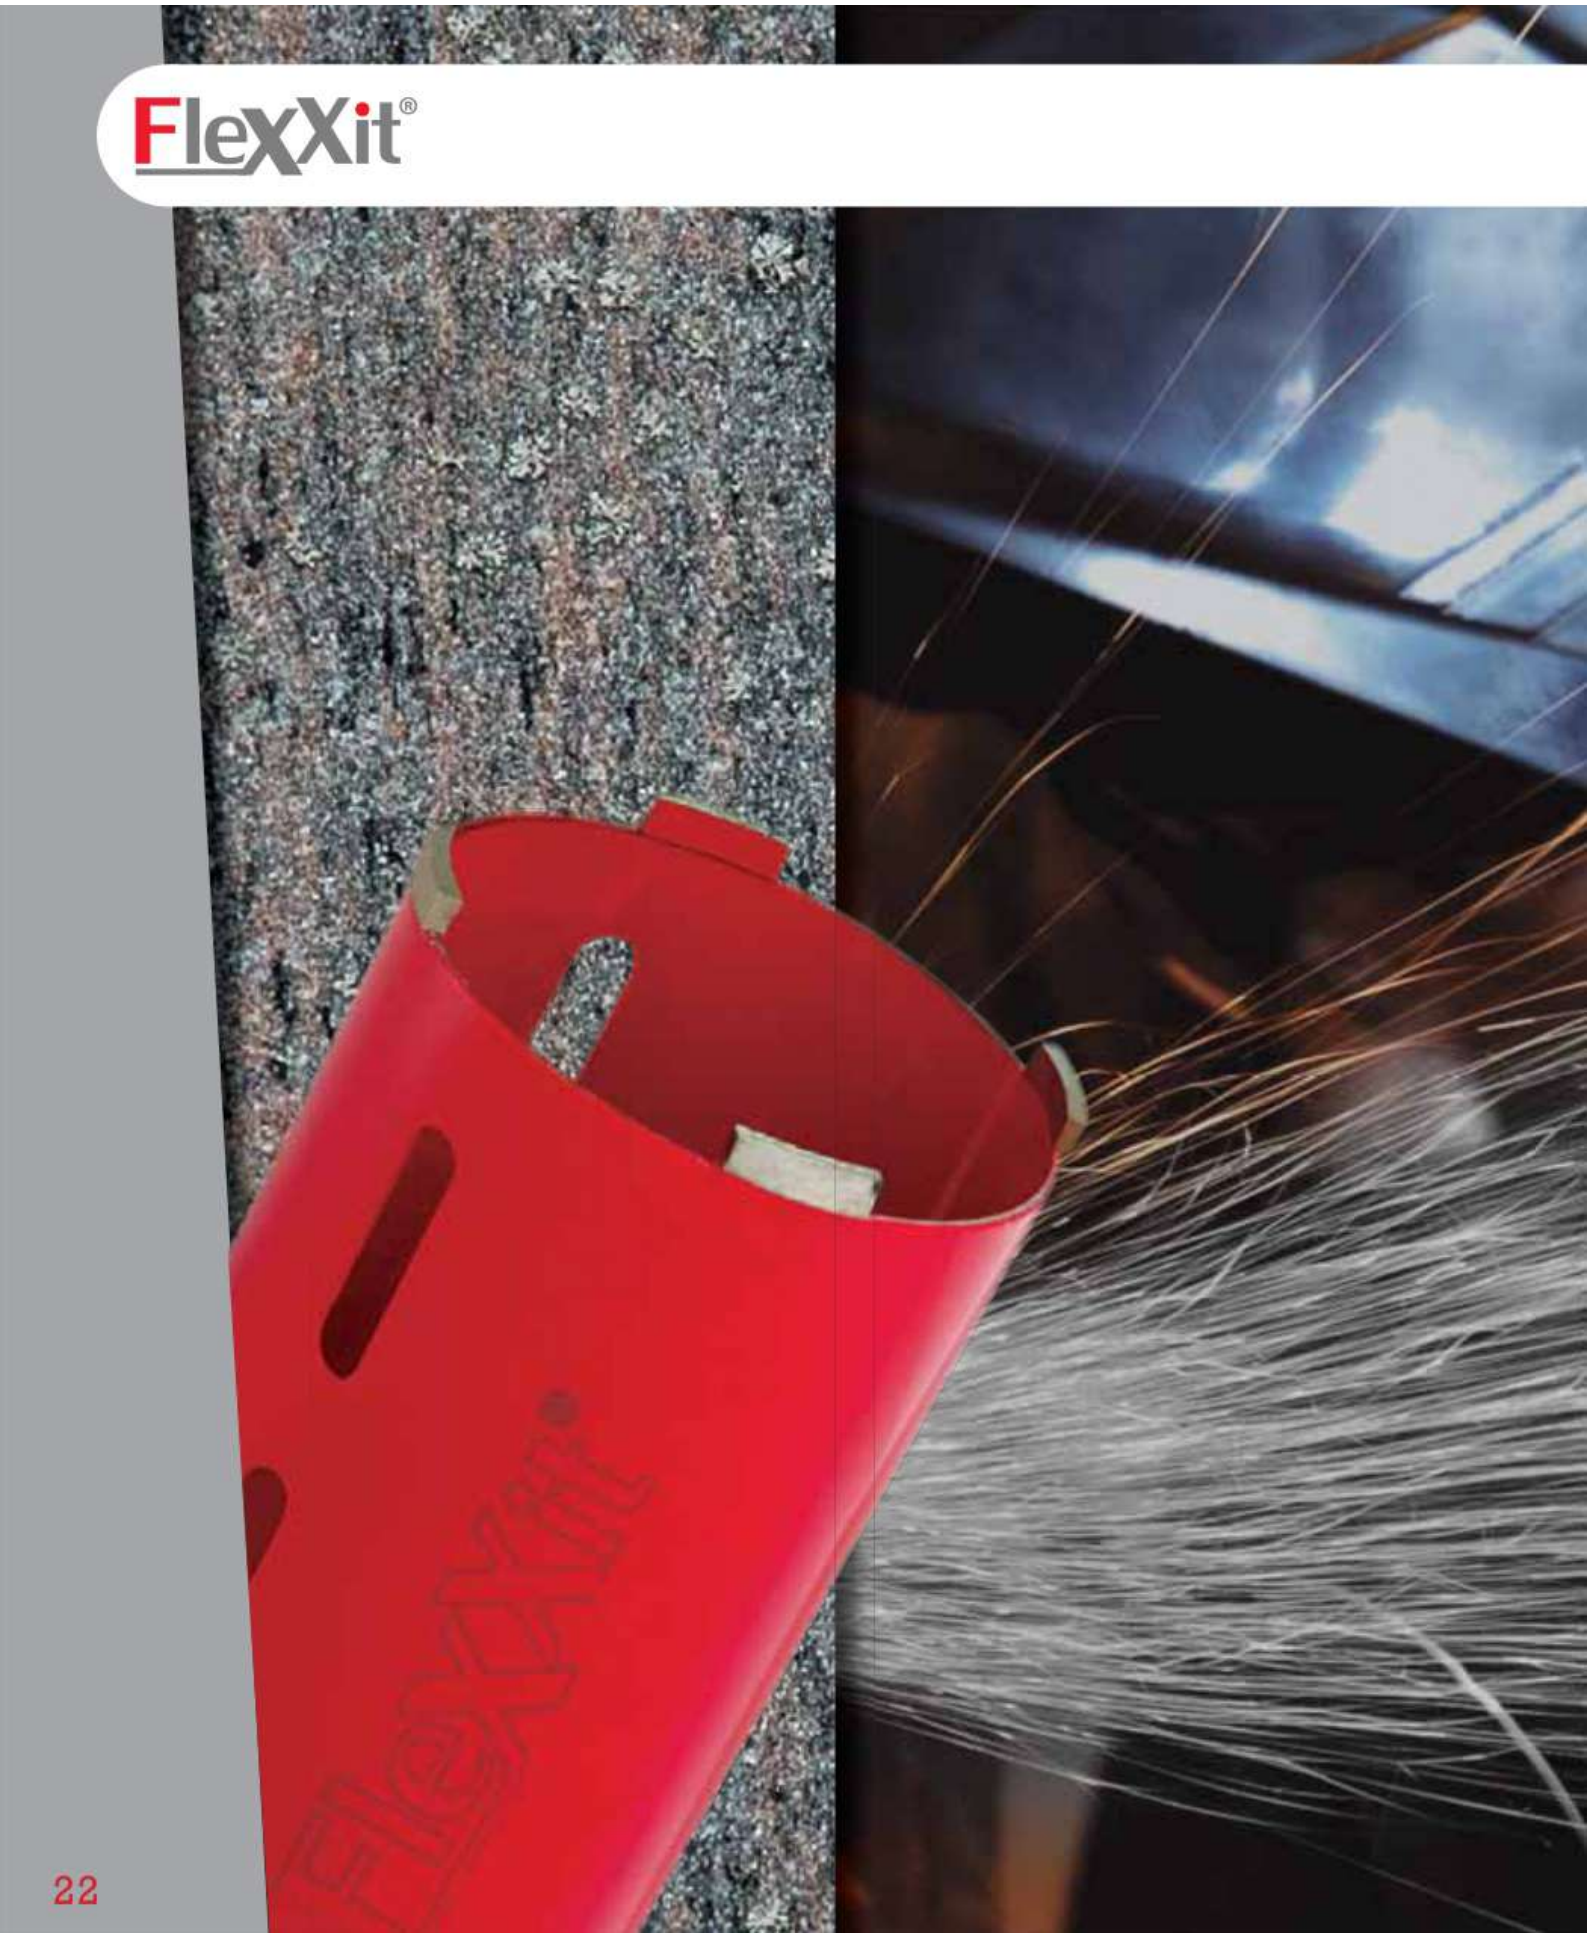

FlexXit®



FLEXXIT CORONAS DE DIAMANTE HÚMEDO SILVER

- Para uso en hormigón armado y materiales duros.
- Uso con refrigeración por agua.
- Segmentos cónicos para un comienzo fácil y rápido.
- Soldado láser.
- Altura segmento: 9 mm.
- Otros diámetros y longitudes bajo consulta.

Conexión 1/2"BSP

Código	Ø mm	Longitud mm
CH2001432012	14	320
CH2001632012	16	320
CH2001832012	18	320
CH2002032012	20	320
CH2002232012	22	320
CH2002432012	24	320
CH2002532012	25	320
CH2002632012	26	320
CH2002832012	28	320
CH2002932012	29	320
CH2003132012	31	320
CH2003632012	36	320
CH2004132012	41	320
CH2004632012	46	320

Conexión 5/4"UNC

Código	Ø mm	Longitud mm
CH2005145054	51	450
CH2005645054	56	450
CH2006145054	61	450
CH2006645054	66	450
CH2007145054	71	450
CH2007645054	76	450
CH2008145054	81	450
CH2008645054	86	450
CH2009145054	91	450
CH2010145054	101	450
CH2011145054	111	450





FLEXXIT CORONAS DE DIAMANTE HÚMEDO SILVER

- Para uso en hormigón armado y materiales duros.
- Uso con refrigeración por agua.
- Segmentos cónicos para un comienzo fácil y rápido.
- Soldado láser.
- Altura segmento: 9 mm.
- Otros diámetros y longitudes bajo consulta.

Conexión 5/4"UNC

Código	Ø mm	Longitud mm
CH2012145054	121	450
CH2012645054	126	450
CH2013145054	131	450
CH2014145054	141	450
CH2015145054	151	450
CH2016145054	161	450
CH2017145054	171	450
CH2018145054	181	450
CH2020145054	201	450

FLEXXIT CORONAS DE DIAMANTE HÚMEDO SILVER

- Para uso en hormigón armado y materiales duros.
- Uso con refrigeración por agua.
- Segmentos cónicos para un comienzo fácil y rápido.
- Soldado plata.
- Altura segmento: 7 mm.
- Otros diámetros y longitudes bajo consulta.

Conexión 5/4"UNC

Código	Ø mm	Longitud mm
CH2022045054	220	450
CH2025045054	250	450
CH2027545054	275	450
CH2030045054	300	450
CH2035045054	350	450
CH2040045054	400	450
CH2045045054	450	450
CH2050045054	500	450
CH2055045054	550	450
CH2060045054	600	450

FlexXit®

ADAPTADORES

A continuación se encuentran una serie de adaptadores para acoplar nuestras coronas a una gran varidad de máquinas del mercado. Si no encuentra la conexción adecuada para su máquina, consulte con nuestro departamiento comercial.

Código	Descripción
AP2001000000	1/2" BSP ♂ - 5/4" UNC ♂
AP2002000000	5/4" UNC ♀ - 1/2" BSP ♀
AP2102000000	Hilti 100-750 5/4"UNC ♂- 1/2"BSP ♀

PROLONGADORES PARA CORONAS CORTE HÚMEDO

- Diámetro mínimo de la corona para prolongadores con conexión:
  1/2" BSP = Ø 31 mm.
  5/4" UNC = Ø 51 mm.

Código	Longitud mm	Conexión máquina
AP1010012000	100	1/2"BSP
AP1020012000	200	1/2"BSP
AP1030012000	300	1/2"BSP
AP1050012000	500	1/2"BSP
AP1010054000	100	5/4"UNC
AP1020054000	200	5/4"UNC
AP1030054000	300	5/4"UNC
AP1040054000	400	5/4"UNC
AP1050054000	500	5/4"UNC

FlexXit®





FLEXXIT CORONAS DE DIAMANTE SECO SILVER

- Para uso en ladrillo y materiales abrasivos.
- Uso sin refrigeración por agua.
- Segmentos cónicos para un comienzo fácil y rápido.
- Soldado láser.
- Altura segmento: 7 mm.
- Coronas de diámetro Ø 32-62 mm con ranuras en el tubo.
- Coronas de diámetro Ø 68-162 mm con agujeros en la tapa adecuado para aspiración de polvo.
- Otros diámetros y longitudes bajo consulta.

Conexión M16

Código	Ø mm	Longitud mm
CS1003215016	32	150
CS1004215016	42	150
CS1005215016	52	150
CS1006215016	62	150
CS1006815016	68	150
CS1007215016	72	150
CS1008215016	82	150
CS1009215016	92	150
CS1010215016	102	150
CS1011215016	112	150
CS1012215016	122	150
CS1013215016	132	150
CS1014215016	142	150
CS1015215016	152	150
CS1016215016	162	150

PROLONGADORES PARA CORONAS

Código	Descripción
AP5001200000	200 mm x 13 mm Hexagonal
AP5002200000	200 mm 5/8" x 16UNF - M16
AP5003200000	200 mm M16 - M16
AP5004200000	200 mm M18 - M16
AP5005300000	300 mm x 13 mm Hexagonal
AP5006300000	300 mm 5/8" x 16UNF - M16
AP5007300000	300 mm M16 - M16
AP5008300000	300 mm M18 - M16
AP5009245000	245 mm Hexagonal - M16 incluye cuña
AP5010245000	245 mm SDS - M16 incluye cuña

FlexXit®

ADAPTADORES PARA GUÍA CENTRADORA TELESCÓPICA 150 mm

Código	Descripción
AP3001000000	Hexagonal - M16
AP3002000000	SDS-PLUS - M16
AP3003000000	5/8" x 16UNF - M16
AP3004000000	M18 - M16

GUÍA CENTRADORA TELESCÓPICA 150 mm

Código	Descripción
AP3115000000	Guía centradora telescópica 150 mm

ADAPTADORES PARA BROCA CÓNICA

Código	Descripción
AP4001000000	Hexagonal - M16
AP4002000000	SDS-PLUS - M16
AP4003000000	5/8"x16UNF - M16
AP4004000000	M18 - M16

BROCA CÓNICA

Código	Descripción
AP4101000000	Broca cónica de 10 x 200 mm
AP4102000000	Cuña de expulsión 6 x 50 mm

PLATOS DE GOMA PARA GUÍA CENTRADORA

Código	Ø mm
AP6003200000	32
AP6004200000	42
AP6005200000	52
AP6006200000	62
AP6006800000	68
AP6007200000	72
AP6008200000	82
AP6009200000	92
AP6010200000	102
AP6011200000	112
AP6012200000	122
AP6013200000	132
AP6014200000	142
AP6015200000	152
AP6016200000	162

FlexXit®

PERFORADORAS

PERFORADORAS MANUALES 30

SOPORTES DE PERFORACIÓN 32

SISTEMA DE PERFORACIÓN 33





MODELO: **CORE CX18-C2**

Motor:	1.800W (2,5hp)
Voltaje:	230V
Marchas:	2
Revoluciones:	1ª marcha: 1.000 rpm 2ª marcha: 2.600 rpm
Capacidad:	120 mm Hormigón 180 mm Ladrillo
Conexión máquina:	1/2"G + 5/4"UNC
Cuello:	60 mm
Peso:	6,5 kg
Uso:	con refrigeración de agua

Código
MPP180100000



MODELO: **CORE CX18-S2**

Motor:	1.800W (2,5hp)
Voltaje:	230V
Marchas:	2
Revoluciones:	1ª marcha: 1.000 rpm 2ª marcha: 2.600 rpm
Capacidad:	120 mm Hormigón 180 mm Ladrillo
Conexión máquina:	1/2"G
Cuello:	60 mm
Peso:	6,3 kg
Uso:	con refrigeración de agua

Código
MPP180200000



MODELO: **CORE CX20-C3**

Motor:	2.000W (2,7hp)
Voltaje:	230V
Marchas:	3
Revoluciones:	1ª marcha: 450 rpm
	2ª marcha: 1.050 rpm
	3ª marcha: 2.000 rpm
Capacidad:	150 mm Hormigón
	200 mm Ladrillo
Conexión máquina:	1/2"G + 5/4"UNC
Cuello:	60 mm
Peso:	6,7 kg
Uso:	con refrigeración de agua

Código
MPP200100000



MODELO: **CORE CX20-CE3**

Motor:	2.000W (2,7hp)
Voltaje:	230V
Marchas:	3
Revoluciones:	1ª marcha: 450 rpm
	2ª marcha: 1.050 rpm
	3ª marcha: 2.000 rpm
Capacidad:	150 mm Hormigón
	200 mm Ladrillo
Conexión máquina:	1/2"G + 5/4"UNC
Peso:	7,5 kg
Uso:	con refrigeración de agua y aspiración de polvo

Código
MPP200200000





SOPORTE MODELO: **B13 ALU**

- Fabricado en aluminio con niveles de burbuja y pernos de nivelación para una colocación precisa.
- Ángulos desde 90° hasta 45°.
- El eje de centrado indica exactamente el centro del taladro.
- Operatividad a ambas manos.
- Base adecuada para fijación rápida o sistema de vacio.
- Set de herramientas incluido.

Características:

Máx. diámetro perforación:	90°: 140 mm 45°: 120 mm
Profundidad máx. perforación:	500 mm
Diámetro cuello:	60 mm
Peso:	8,0 kg

Código
MPS180100000



MOTOR MODELO: CORE CX 33

Motor:	3.300W (4,0hp)
Voltaje:	230V
Marchas:	3
Revoluciones:	1ª marcha: 230 rpm
	2ª marcha: 510 rpm
	3ª marcha: 730 rpm
Capacidad:	350 mm Hormigón
Conexión máquina:	5/4"UNC
Peso:	12,5 kg



SOPORTE MODELO: B32 ALU

- Fabricado en aluminio con niveles de burbuja y pernos de nivelación para una colocación precisa.
- Ángulos desde 90° hasta 45°.
- El eje de centrado indica exactamente el centro del taladro.
- Operatividad a ambas manos.
- Base adecuado para fijación rápida o sistema de vacio.
- Set de herramientas incluido.

Características:

Máx. diámetro perforación:	90°: 300 mm
	45°: 270 mm
Profundidad máx. perforación:	550 mm
Peso:	19,0 kg

SISTEMA DE PERFORACIÓN (MOTOR + SOPORTE)

Código
APS330135000

BLOQUE DE SEPARACIÓN

Para ampliar la capacidad de taladro del soporte B32 ALU hasta Ø 350 mm.

Código
APS330135000

FlexXit®


FlexXit®
A46T-BF41
2=1
STEEL - METAL - ACERO
INOX - ROSTFREI
115 x 1,6 x 22,23mm
4½ x 1/16 x 7/8"
13.300rpm

FlexXit®

DISCOS ABRASIVOS

DISCOS DE CORTE PARA RADIALES	36
DISCOS DE DESBASTE PARA RADIALES	38
DISCOS DE CORTE Ø 300-350-400 MM	39
DISCOS DE LÁMINAS	40
DISCOS DE CORTE PARA APLICACIONES ESPECIALES	42
DISCOS DE DEBASTE PARA APLICACIONES ESPECIALES	44





FLEXXIT A60S-BF41 2=1 METAL / INOX

- Para corte de chapas, tubos/ perfiles finos de diferentes aceros inoxidables y comunes (uso múltiple).
- Disco reforzado de estructura extrafina.
- Exento de hierro, azufre y cloro (≤ 0,1%).
- Corte muy rápido, limpio y sin rebabas.
- Larga duración.
- Trabajo ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.
- Mínimo calentamiento del material, evitando daños por sobrecarga térmica.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DEFB11531000	115 x 1,0 x 22,2	100
DEFB12531000	125 x 1,0 x 22,2	100



FLEXXIT A46T-BF41 2=1 METAL / INOX

- Para corte de tubos y perfiles de medianas secciones de diferentes aceros inoxidables y comunes (uso múltiple).
- Disco reforzado de estructura extrafina.
- Exento de hierro (≤ 0,1%).
- Corte rápido, limpio y sin rebabas.
- Larga duración.
- Trabajo ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.
- Mínimo calentamiento del material, evitando daños por sobre carga térmica.
- En muchos casos supone una excelente alternativa para discos standard de mayor espesor.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DEFB11531600	115 x 1,6 x 22,2	100
DEFB12531600	125 x 1,6 x 22,2	100
DEFB15031600	150 x 1,6 x 22,2	25
DEFB18031600	180 x 1,6 x 22,2	25
DEFB23031800	230 x 1,8 x 22,2	25

FlexXit®



FLEXXIT A30U-BF42 2=1 METAL / INOX

- Para corte de tubos, perfiles, barras y fundiciones de diferentes aceros inoxidables y comunes (uso múltiple).
- Exento de hierro (≤ 0,1%).
- Corte agresivo.
- Alto rendimiento y máxima duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DEDB11532500	115 x 2,5 x 22,2	100
DEDB12532500	125 x 2,5 x 22,2	100
DEDB15032500	150 x 2,5 x 22,2	25
DEDB18032500	180 x 2,5 x 22,2	25
DEDB23032500	230 x 2,5 x 22,2	25



FLEXXIT A24R-BF42 METAL

- Para corte de tubos, perfiles, barras y fundiciones de toda clase de aceros comunes.
- Corte agresivo.
- Excelente relación precio / rendimiento.
- Larga duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DADP11533000	115 x 3,0 x 22,2	100
DADP12533000	125 x 3,0 x 22,2	100
DADP15033000	150 x 3,0 x 22,2	25
DADP18033000	180 x 3,0 x 22,2	25
DADP23033000	230 x 3,0 x 22,2	25



FLEXXIT C30S-BF42 PIEDRA

- Para corte de piedra en general, materiales de construcción (también sintéticos) y fundición gris.
- Disco de corte de carburo de silicio.
- Excelente relación precio / rendimiento.
- Larga duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DCDB11533000	115 x 3,0 x 22,2	100
DCDB12533000	125 x 3,0 x 22,2	100
DCDB15033000	150 x 3,0 x 22,2	25
DCDB18033000	180 x 3,0 x 22,2	25
DCDB23033000	230 x 3,0 x 22,2	25

FlexXit®



FLEXXIT A24/30P-BF27 2=1 METAL / INOX

- Para desbaste de tubos, perfiles, barras, soldaduras y fundiciones de diferentes aceros inoxidables y comunes (uso múltiple).
- Exento de hierro (≤ 0,1%).
- Desbaste agresivo.
- Alto rendimiento y máxima duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DEGB11536500	115 x 6,5 x 22,2	40
DEGB12536500	125 x 6,5 x 22,2	40
DEGB15036500	150 x 6,5 x 22,2	10
DEGB18036500	180 x 6,5 x 22,2	10
DEGB23036500	230 x 6,5 x 22,2	10



FLEXXIT A24/30N-BF27 METAL

- Para desbaste de tubos, perfiles, barras, soldaduras y fundiciones de diferentes aceros comunes.
- Desbaste agresivo.
- Excelente relación precio / rendimiento.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DAGP11536000	115 x 6,0 x 22,2	40
DAGP12536000	125 x 6,0 x 22,2	40
DAGP15036000	150 x 6,0 x 22,2	10
DAGP18036000	180 x 6,0 x 22,2	10
DAGP23036000	230 x 6,0 x 22,2	10



FlexXit®





FLEXXIT A36S-BF41 2=1 METAL / INOX

- Para corte de perfiles en inox y metal (uso múltiple).
- Disco para máquinas de sobremesa monofásicas.
- Disco plano con malla de refuerzo central.
- Exento de hierro (≤ 0,1%).
- Corte rápido y limpio.
- Larga duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DERB30042600	300 x 2,6 x 25,4	10
DERB35042600	350 x 2,6 x 25,4	10
DERB40043200	400 x 3,2 x 25,4	10



FLEXXIT A30T-BF41/100 METAL

- Para corte de materiales de acero y fundición gris.
- Disco para máquinas estacionarias trifásicas.
- Disco plano súper reforzado altamente estable.
- Larga duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DASB30043500	300 x 3,5 x 25,4	10
DASB30053500	300 x 3,5 x 32,0	10
DASB35043500	350 x 3,5 x 25,4	10
DASB35053500	350 x 3,5 x 32,0	10
DASB40044000	400 x 4,0 x 25,4	10




FLEXXIT A24S-BF41/100 METAL

- Para corte de tubos, perfiles y barras de acero.
- Disco para cortadoras de gasolina.
- Disco plano súper reforzado altamente estable.
- Larga duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DAFB30024000	300 x 4,0 x 20,0	10
DAFB30034000	300 x 4,0 x 22,2	10
DAFB30044000	300 x 4,0 x 25,4	10
DAFB35024000	350 x 4,0 x 20,0	10
DAFB35034000	350 x 4,0 x 22,2	10
DAFB30044000	350 x 4,0 x 25,4	10

FlexXit®





FLEXXIT ZIRCONIO (ZK) 2=1 METAL / INOX

- Para lijado de diferentes aceros inoxidables y comunes (uso múltiple).
- Disco de láminas con soporte cónico de fibra de vidrio.
- Máxima calidad y larga duración.
- Gran capacidad de pulido uniforme.
- Trabajo ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.
- También disponible en soporte plano de plástico.

Código	Dimensiones	Grano	Uds./Caja
DLZ115304000	115 x 22,2	40	10
DLZ115306000	115 x 22,2	60	10
DLZ115308000	115 x 22,2	80	10
DLZ115310000	115 x 22,2	100	10
DLZ115312000	115 x 22,2	120	10
DLZ125304000	125 x 22,2	40	10
DLZ125306000	125 x 22,2	60	10
DLZ125308000	125 x 22,2	80	10
DLZ125310000	125 x 22,2	100	10
DLZ125312000	125 x 22,2	120	10
DLZ180304000	180 x 22,2	40	10
DLZ180306000	180 x 22,2	60	10
DLZ180308000	180 x 22,2	80	10
DLZ180310000	180 x 22,2	100	10
DLZ180312000	180 x 22,2	120	10





FlexXit®





FLEXXIT CORINDÓN (AK) METAL

- Para lijado de aceros en general, hierro, bronce, tratamiento de puntos de soldadura y acabado de cantos.
- Disco de láminas con soporte cónico de fibra de vidrio.
- Larga duración.
- Pulido uniforme y agresivo.
- Trabajo ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.
- También disponible en soporte plano de plástico.

Código	Dimensiones	Grano	Uds./Caja
DLA115304000	115 x 22,2	40	10
DLA115306000	115 x 22,2	60	10
DLA115308000	115 x 22,2	80	10
DLA115310000	115 x 22,2	100	10
DLA115312000	115 x 22,2	120	10
DLA125304000	125 x 22,2	40	10
DLA125306000	125 x 22,2	60	10
DLA125308000	125 x 22,2	80	10
DLA125310000	125 x 22,2	100	10
DLA125312000	125 x 22,2	120	10
DLA180304000	180 x 22,2	40	10
DLA180306000	180 x 22,2	60	10
DLA180308000	180 x 22,2	80	10
DLA180310000	180 x 22,2	100	10
DLA180312000	180 x 22,2	120	10



FLEXXIT A60T-BF42 INOX

- Para corte de chapas, tubos, perfiles finos de acero inoxidables y otros materiales de alta aleación.
- Disco reforzado de estructura extrafina.
- Exento de hierro, azufre y cloro (≤ 0,1%).
- Corte muy rápido, limpio y sin rebabas.
- Trabajo muy ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.
- Mínimo calentamiento del material, evitando daños por sobrecarga térmica.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DIDB11530800	115 x 0,8 x 22,2	100
DIDB12530800	125 x 0,8 x 22,2	100

FLEXXIT A60T-BF41 INOX



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DIFB11531000	115 x 1,0 x 22,2	100
DIFB12531000	125 x 1,0 x 22,2	100

FLEXXIT A30V-BF42 INOX

- Para corte de tubos, perfiles, barras, fundiciones de aceros inoxidables y otros materiales de alta aleación.
- Disco de componentes abrasivos semi-preciosos.
- Exento de hierro, azufre y cloro (≤ 0,1%).
- Corte muy rápido y limpio.
- Alto rendimiento y máxima duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DIDB11532500	115 x 2,5 x 22,2	100
DIDB12532500	125 x 2,5 x 22,2	100
DIDB15032500	150 x 2,5 x 22,2	25
DIDB18032500	180 x 2,5 x 22,2	25
DIDB23032500	230 x 2,5 x 22,2	25

FlexXit®

FLEXXIT AC36/46S-BF41 MULTIFLEX

- Para corte de chapas, tubos y perfiles de aluminio, materiales sintéticos duros, pequeñas secciones de fundición gris, materiales compuestos duros como cables, goma reforzada, plástico reforzado y azulejos.
- Disco reforzado de estructura fina y abierta.
- Disco con componentes abrasivos especiales.
- Corte rápido y limpio.
- Mínimo calentamiento del material, evitando daños por sobrecarga térmica.
- Larga duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DGFB11531600	115 x 1,6 x 22,2	100
DGFB12531600	125 x 1,6 x 22,2	100
DGFB15031600	150 x 1,6 x 22,2	25
DGFB18031600	180 x 1,6 x 22,2	25
DGFB23031800	230 x 1,8 x 22,2	25

FLEXXIT C60S-BF41 PIEDRA

- Para corte de piedra en general, materiales de construcción (también sintéticos) y azulejos.
- Disco reforzado de estructura extrafina.
- Corte muy rápido, limpio y sin rebabas.
- Máxima duración.
- Trabajo ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.
- Mínimo calentamiento del material, evitando daños por sobrecarga térmica.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DCFB11531000	115 x 1,0 x 22,2	100
DCFB11531000	125 x 1,0 x 22,2	100

FLEXXIT AC30/36R BF42 2=1 FUNDICIÓN GRIS/NO FERROSO

- Para corte de secciones de fundición gris, capas, tubos y perfiles de metales no ferrosos, como aluminio, bronce y otros metales medio duros.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DGDB11532500	115 x 2,5 x 22,2	100
DGDB12532500	125 x 2,5 x 22,2	100
DGDB15032500	150 x 2,5 x 22,2	25
DGDB18032500	180 x 2,5 x 22,2	25
DGDB23032500	230 x 2,5 x 22,2	25

FLEXXIT A24V-BF27 INOX

- Para desbaste de soldaduras y fundiciones de aceros inoxidables y otros materiales de alta aleación.
- Disco de desbaste de componentes abrasivos semi-preciosos.
- Exento de hierro, azufre y cloro (≤ 0,1%).
- Desbaste rápido y limpio.
- Alto rendimiento y máxima duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DIGB11537000	115 x 7,0 x 22,2	40
DIGB12537000	125 x 7,0 x 22,2	40
DIGB15037000	150 x 7,0 x 22,2	10
DIGB18037000	180 x 7,0 x 22,2	10
DIGB23037000	230 x 7,0 x 22,2	10

FLEXXIT C24P-BF27 PIEDRA

- Para desbaste de piedra en general, materiales de construcción (también sintéticos) y fundición gris.
- Disco de desbaste de componentes abrasivos semi-preciosos.
- Desbaste rápido y limpio.
- Alto rendimiento y máxima duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DCGB11536500	115 x 6,5 x 22,2	40
DCGB12536500	125 x 6,5 x 22,2	40
DCGB15036500	150 x 6,5 x 22,2	10
DCGB18036500	180 x 6,5 x 22,2	10
DCGB23036500	230 x 6,5 x 22,2	10

FLEXXIT C24S-BF41/100 PIEDRA

- Para corte de piedra en general, materiales de construcción (también sintéticos) y fundición gris.
- Disco para cortadoras de gasolina.
- Disco plano súper reforzado altamente estable.
- Larga duración.



Código	Dimensiones	Uds./Caja
DCFB30024000	300 x 4,0 x 20,0	10
DCFB30034000	300 x 4,0 x 22,2	10
DCFB30044000	300 x 4,0 x 25,4	10
DCFB35024000	350 x 4,0 x 20,0	10
DCFB35034000	350 x 4,0 x 22,2	10
DCFB35044000	350 x 4,0 x 25,4	10

FlexXit®

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

El comprador reconoce haber leído, entendido, aceptado sin reservas y en general, estar conforme con la totalidad de las condiciones generales de venta que rigen la confirmación de pedidos y a las que las presentes Condiciones Generales vayan expresamente anexas.

Cualquier modificación o especificación a las presentes condiciones Generales de Venta deberá ser expresamente estipulada en las correspondientes Condiciones Particulares que se pudieran pactar para cada pedido. Estas modificaciones, sólo serán aplicadas a un pedido puntual, sin que FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. las pueda hacer extensibles a pedidos anteriores o futuros.

En caso de contradicción o divergencia, las Condiciones Particulares tendrán prioridad sobre las Condiciones Generales de Venta.

1. Confirmación de pedidos.

El Comprador especificará en cada pedido, los códigos y referencias indicadas en nuestro catálogo-tarifa, para evitar cualquier error. Las ofertas realizadas por nuestros agentes, así como los pedidos, modificaciones, o ampliaciones de los mismos, solo nos comprometen después de la confirmación por parte de FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L., adquiriendo desde ese momento el carácter de Condiciones Particulares.

2. Precios.

Los precios, son los P.V.P. recomendados en Euros en nuestro catalogo-tarifa, incluyendo el embalaje estándar.
Los citados precios no incluyen en ningún caso el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. se reserva el derecho a modificar los precios y especificaciones de sus productos sin previa comunicación al cliente.

3. Forma de Pago.

Todos los pagos se efectuarán en un plazo máximo a 85 días fecha factura. (75 días en 2012 y 60 días a partir 2013)
Aquellos pagos que sean realizados al contado, disfrutarán de un descuento del 3%, excepto aquellos pedidos que sean remitidos contra reembolso.
Las facturas impagadas a su vencimiento, se verán incrementadas con un interés del 1,5% por mes o fracción de mes de retraso, quedando los pedidos en curso parados o anulados.
El Cliente está obligado a abonar todos los gastos en los que incurra FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L.
El Cliente no está facultado para deducir cualquier suma del pago o incluso demorarlo a causa de (supuestas) reclamaciones por su parte.

4. Cláusulas de Reserva de Dominio.

El Comprador solamente adquirirá el dominio de las mercancías una vez haya pagado íntegramente el precio estipulado para ese pedido concreto.
En el supuesto de que el pago se realizara mediante pagaré nominativo o cheque bancario, se entenderá que no se produce el pago hasta que efectivamente se hubiera cobrado.
Los daños y perjuicios, así como los gastos de conservación, seguros, mantenimiento, utilización, que las mercancías suministradas puedan originar, a contar desde la entrega o puesta a disposición de la mercancía al Cliente, serán por cuenta y cargo exclusivamente de éste, independientemente de la transmisión de su titularidad.

En el supuesto de que FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. se viera forzada a reclamar y/o recuperar los productos suministrados por falta de pago del Cliente, en los términos pactados en las presentes Condiciones Generales o en las Particulares que al efecto pudieran redactarse, FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. tendrá derecho a una indemnización que deberá satisfacer el Cliente por importe del valor que el conjunto de los materiales hubiera perdido a fecha de su recuperación. Asimismo, el Cliente abonará a FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. los perjuicios que esta haya podido sufrir como consecuencia de la no disponibilidad del bien, que se estiman en una cantidad equivalente al 1,3% del precio convenido por cada mes o fracción de posesión de los bienes recuperados.

5. Condiciones del Transporte y de la Entrega.

Los portes serán por cuenta y riesgo de FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. siempre y cuando los pedidos superen los 250,00 Euros netos y se realicen mediante agencia de servicio nacional. Aquellos pedidos que sean urgentes serán enviados por cuenta del cliente.
Para todos los pedidos inferiores a 250,00 Euros se aplicará un recargo en factura de 12,00 Euros.
A la recepción de la mercancía, el Cliente deberá firmar el justificante de entrega de nuestro medio de transporte que será la prueba fehaciente e inequívoca de que el Cliente ha recibido la totalidad de la mercancía y que en definitiva está conforme con la misma en relación con las Condiciones Generales o Particulares .
El albarán será el único documento pertinente e imprescindible para hacer cualquier tipo de reclamación sobre el producto suministrado, debiendo realizarse a la recepción de la mercancía y como máximo dentro de las 24 horas de haberla recibido.

6. Aceptación de los Suministros.

El Cliente podrá realizar las inspecciones y comprobaciones que considere oportunas siempre y cuando no pudieran menoscabar la integridad del producto suministrado.

7. Garantía.

La duración de la garantía es de 6 meses, a contar desde la fecha de entrega al usuario final. Esta garantía se limita estrictamente al recambio gratuito de las piezas de fabricación o material defectuoso. Los gastos de montaje o desmontaje serán a cargo del usuario final.
Nuestra garantía no es aplicable nada más que a piezas y aparatos fabricados bajo la marca FLEXXIT. La garantía de motores o de otros aparatos que equipan las máquinas o que son revendidos por nosotros bajo cualquier otra marca distinta a FLEXXIT, incumbe al fabricante de estos materiales.
Nuestra garantía está subordinada a la justificación de la fecha de venta al usuario final.

Nuestra garantía no cubre:

(a) Defectos y errores ocasionados tanto por factores externos (como cortocircuitos, voltajes incorrectos, entornos de trabajo desfavorables o productos no suministrados bajo la marca FLEXXIT), como por circunstancias atribuibles al Cliente o al usuario final.
(b) Las averías producidas por falta de engrase, defecto de mantenimiento, golpes o mala uso.
(c) El uso o desgaste normal.
(d) Productos ya utilizados.
(e) Componentes que hayan entrado en contacto con productos químicos indebidamente utilizados por el Cliente o usuario final.

Nuestra garantía será nula si el Cliente o usuario final:

(a) Repara, autoriza la reparación o modifica el producto, o bien altera o elimina sus marcas registradas o especificaciones sin el permiso escrito de FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L.

(b) Utiliza o mantiene el producto de manera inadecuada o incorrecta, no sigue sus instrucciones o, de cualquier forma, provoca con su propia conducta los defectos o errores.

Con el fin de mejorar el servicio, pueden acordarse con el Cliente o usuario final el envío de una pieza nueva a cambio, sin necesidad de esperar la devolución de la pieza supuestamente defectuosa. En este caso el Cliente o usuario final deberá indicar las referencias (albarán de entrega) de este cambio, simultáneamente a la devolución de la pieza que se supone esta en garantía.
La solicitud de garantía una vez efectuada la reparación, no tendrá validez, dado que analizar las piezas no es posible.
La garantía no podrá nunca dar lugar a reclamaciones de daños y perjuicios.
Todos los gastos ocasionados de inmovilización, transporte y otros debidos a reclamaciones en garantía son a cuenta del Cliente o usuario final.

8. Reparaciones.

Si fuese solicitado por el Cliente o usuario final, FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. asegura el mantenimiento y la preparación de los artículos que proporcione.
A los efectos anteriores y antes de iniciar cualquier trabajo de reparación y/o mantenimiento, FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L. le presentará al Cliente un presupuesto de la reparación y/o del mantenimiento.
Nuestra empresa se compromete a garantizar el suministro de piezas de repuesto de nuestro material durante el plazo de cinco años.

9. Devolución de la Mercancía.

No se admitirá ninguna devolución de material, salvo las previamente acordadas con FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L.. Las devoluciones a portes debidos, serán rechazadas salvo si están en garantía y acordadas con FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L..
Cualquier devolución que exceda 6 meses no será admitida. Asimismo, toda devolución se abonará con el 20% por depreciación de la mercancía devuelta.

10. Jurisdicción y legislación aplicable.

Para la resolución de cuantas cuestiones o controversias pudiesen derivarse en relación a un pedido, con las Condiciones Particulares o con las presentes Condiciones Generales, deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales de Madrid Capital.

FLEXXIT HERRAMIENTAS, S.L.
C. NAVALES, 42
POLÍGONO INDUSTRIAL URTINSA II
28923 ALCORCÓN - MADRID

TELF.: (+034) 91 486 28 12
FAX: (+034) 91 486 28 13



CATALOGO GENERAL 2021

info@flexxit.es | www.flexxit.es